




PELICOAT

France

Accueil > Pour façade > NETTOYANTS > Désincrustant Brique Pélicoat 220SPG7

DÉSINCRUSTANT BRIQUE PÉLICOAT 220SPG7

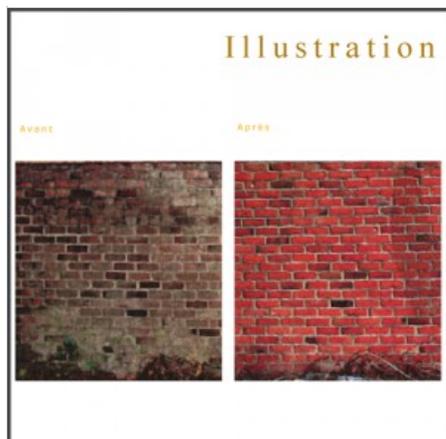

Notre gamme de désincrustants **réf 220 SPG** a été tout spécialement conçue et formulée pour le nettoyage en profondeur des parois verticales en brique, terre cuite, tomettes, céramiques.



9 AUTRES PRODUITS DANS LA MÊME CATÉGORIE :



[Pelicoat Pro...](#)

Voir



[Effaceur...](#)

Voir



[Pélicoat...](#)

Voir



[Pélicoat...](#)

Voir



[PRO NET](#)

Voir



[Pélicoat Pro...](#)

Voir



[Détartrant...](#)

Voir



[Pélicoat...](#)

Voir



[Pélicoat...](#)

Voir

DESINCRUSTANT SPECIAL BRIQUES

➤ DESINCRUSTANT BRIQUE 220SPG7


Notre gamme de désincrustants **ref 220SPG** a été tout spécialement conçue et formulée pour le nettoyage en profondeur des parois verticales en brique, terre cuite, tomettes, céramiques.

Son utilisation permet de retrouver l'aspect du mur neuf.

Avant



Après

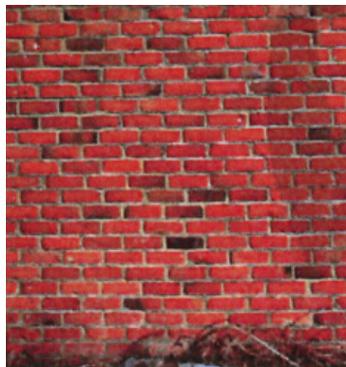

Caractéristiques

- Liquide limpide incolore
- Produit prêt à l'emploi
- Concentration en fonction des besoins
- Produit légèrement gélifié
- Densité : 1.01
- Contient du fluorure d'hydrogène

Utilisation

On adaptera le choix du produit au degré de salissure, en tenant compte de la porosité du support.

support.

Ce dernier devra au préalable être saturé en eau. Le produit peut être appliqué à la brosse, au pinceau ou au rouleau. On laissera agir le produit pendant 15 à 30 minutes, avant de rincer abondamment à l'eau sous pression.

Une fois bien nettoyé, le mur pourra être protégé avec l'un de nos [hydrofuges](#).

ATTENTION aux projections sur le voisinage.

Le produit ne doit pas être utilisé sur les surfaces polies, les verres, ni sur les surfaces en aluminium.

Précautions d'emploi

Le produit est corrosif et toxique en cas d'absorption. Il faut éviter d'inhaler le produit, de même que tout contact avec la peau ou les yeux. Portez les équipements de sécurité nécessaires pour protéger les utilisateurs.

Rincer les éclaboussures abondamment à l'eau, le port des gants et des vêtements de protection est fortement conseillé. Se laver les mains après le travail.

Domaine d'utilisation

Bâtiment, rénovation de façades...