




PELICOAT

France

Accueil > Pour façade > HYDROFUGES > Pélicoat PRO ROC AQUEUX

PÉLICOAT PRO ROC AQUEUX

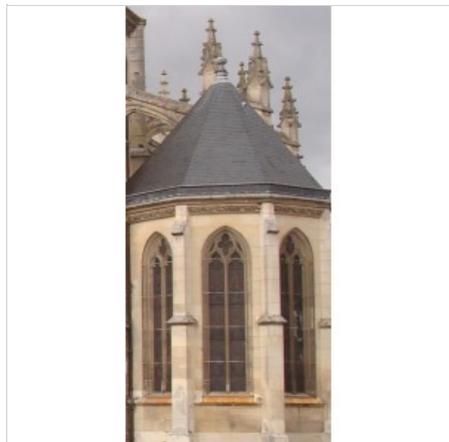

Durcit et imperméabilise la pierre et les enduits de façades friables

5 AUTRES PRODUITS DANS LA MÊME CATÉGORIE :



[Pélicoat PRO...](#)

Voir



[Pélicoat WALL](#)

Voir



[Pélicoat PRO...](#)

Voir



[Pélicoat...](#)

Voir



[Pélicoat PRO...](#)

Voir

DURCISSEUR DE PIERRE

▣ PELICOAT PRO ROC aqueux

Nature méthylsilicate de potassium en phase aqueuse

Application

Notre minéralisant Pélicoat **Pro Roc aqueux** est un durcisseur de pierre indispensable à la conservation de la pierre tendre. Il est particulièrement adapté pour la minéralisation et la consolidation des pierres calcaires et silicieuses, bétons et enduits minéraux tout comme pierres de Bordeaux, pierres de l'Oise, Tuffeau. D'une manière générale toutes pierres à dominante calcaire. Pélicoat **Pro Roc aqueux** pénètre dans les matériaux et consolide par capillarité. Il reconstitue le calcin de la pierre, **durcit et hydrofuge** durablement. Idéal pour traitement préventif de protection des constructions en pierre de taille, ou après nettoyage de la pierre avec notre [nettoyant pierre neutre](#).

Mise en oeuvre

Pélicoat **Pro Roc aqueux** s'applique sur support sec et propre. Eliminer les parties friables à la brosse. Application à saturation de bas en haut au [pulvérisateur](#) ou au rouleau en deux couches mouillée sur mouillée à quelques heures d'intervalle. Eviter d'attendre que la première passe ne sèche. Afin d'éviter un changement de teinte de la pierre suivant sa composition (présence de fer ou autres métaux) un essai préalable est recommandé sur une petite surface.

Rendement

Très variable suivant la porosité de la pierre. Entre 300 et 800 g par m² pour les deux couches.

Sécurité

Pélicoat **Pro Roc aqueux** est un **produit agressif**. Par précaution, se protéger avec des gants, lunettes et vêtements de protection individuels. Le produit peut attaquer les parties en verre, ainsi que certaines matières plastiques. Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants. En cas de projection, rincer immédiatement abondamment à l'eau claire et consulter un médecin.

Stockage

Un an. Conserver en emballage fermé, à l'abri du gel.

Note : Pour les parties très dégradées, notre gamme de [mortiers de reconstitution de pierre](#) au séchage très rapide vous permettra la réparation par grosses charges.

