




PELICOAT

France

Accueil > Pour façade > HYDROFUGES > Pélicoat PRO WALL

PÉLICOAT PRO WALL

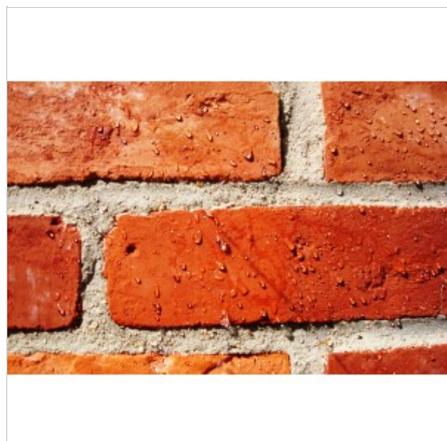

PELICOAT PRO WALL est un hydrofuge de surface destiné à **imperméabiliser les murs et les façades** en élévation. C'est une formule complexe et exclusive de la famille des **poly-siloxanes**. **PELICOAT PRO WALL** conserve son **efficacité pendant 10 ans**.



5 AUTRES PRODUITS DANS LA MÊME CATÉGORIE :



[Pélicoat WALL](#)

Voir



[Pélicoat PRO...](#)

Voir



[Pélicoat PRO...](#)

Voir



[Pélicoat...](#)

Voir



[Pélicoat PRO...](#)

Voir

HYDROFUGE DE SURFACE (garanti 10 ans).

➤ PELICOAT PRO WALL

PELICOAT PRO WALL est un hydrofuge de surface **destiné à imperméabiliser les murs et les façades en élévation**. C'est une formule complexe et exclusive de la famille des poly-siloxanes. Ses propriétés sont spectaculaires et multiples dans le domaine de la protection des surfaces. **PELICOAT conserve son efficacité pendant plus de 10 ans**. Ceci est confirmé par le Institut Royal du Patrimoine Artistique, rapport n° 2L13DI 96/5860. Il fait partie du fichier du Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques.

Mur non hydrofugé



Mur hydrofugé avec Prowall



Principe de fonctionnement

PELICOAT PRO WALL, en pénétrant profondément dans la pierre par capillarité tapisse les pores microscopiques et empêche l'eau de pénétrer dans les matériaux, et donc d'y stagner ou d'y amener poussières et saletés.

La protection est microporeuse à 100 % et laisse donc respirer le mur, en laissant passer la vapeur d'eau. Incolore, il n'altère en rien l'aspect initial des matériaux.

Les avantages du traitement

- Protège durablement contre l'eau, les effets du gel, la pollution.
- Retarde le développement des mousses et moisissures.
- Augmente l'isolation thermique.
- Améliore l'hygiène des pièces d'habitation en supprimant les infiltrations d'humidité.
- S'applique facilement, sur tous les supports.
- Perméable à la vapeur d'eau à raison de 100 %
- Supprime les infiltrations dues au faïençage de certains enduits.
- Peut s'appliquer sur un support légèrement humide.
- De par sa composition, peut être appliqué aux environ de 5° C et pénètre au cœur de la pierre. Ne ressort pas si la température baisse juste après l'application.

Caractéristiques

- Liquide incolore
- pH : 7 (+/-0.5)
- Point éclair : 53°C open cup
- Point d'inflammation : Cleveland 58°C
- Non agressif
- Densité : 0.75

Application

Au [pulvérisateur](#) ou à la brosse, PELICOAT PRO WALL s'applique sans protection spécifique des vitres ou des chassis, essuyer simplement les parties recouvertes de produit avec un chiffon sec.

L'application doit se faire de préférence de bas en haut, en une seule ou plusieurs couches successives, jusqu'à refus du support traité.

Exemples d'utilisation

Briques, béton, ciment, tuiles, parpaings, toits en zinc, pierres de taille.....

[ProWall](#)

Hydrofuge de surface (garanti 10 ans).